



CHEP(H)-3F Freiluft-Endverschluss

für Höchstädterkabel von 24 bis 36 kV (Haftmasse)

Hybrid-Endverschlüsse CHEP(H)-3F eignen sich für Höchstädterkabel von 24 bis 36 kV (nur für Haftmassekabel). Geeignet für Press- oder Schraubkabelschuhe.

Eigenschaften

- Großer Querschnittsbereich
- Schnelle, einfache und sichere Montage
- Sofort betriebsbereit

Anwendung/Eignung

- Freiluft

Spannungsebene

- U_0/U_m 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV

Prüfnormen

- CENELEC HD 629.2
(DIN VDE 0278, Teil 629-2)

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig




Lieferumfang

Leitfähige Aufteilkappe, dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber, kriechstromfester Warmschrumpfschlauch, Ölspererschlauch, Silikon-schirme, Erdseil, Rollfeder, Dichtband, feldsteuerndes und ölsperrendes blaues Füll-band, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Kabelschuhe (siehe Verbindungstechnik)

Hinweis: Bei Ölkabeln bitten wir um eine Anfrage.

Maße

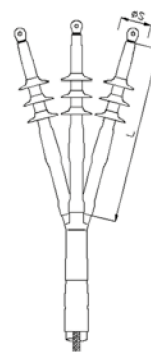

Ø S = Durchmesser Schirm

Typ	L mm	min. Ø über Aderisolierung mm	Anzahl Schirme je Phase	Ø S mm	24 kV	36 kV	Art.-Nr.
					Nennquerschnitt mm²		
U ₀ /U (U _m) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV							
CHEP(H)-3F 24kV	16-35	850	12,6	3	80	16 - 35	197543
	50-150	850	17,3	3	85	50 - 150	197544
	70-240	850	19,9	3	85	70 - 240	197545
	120-300	850	23,1	3	85	120 - 300	197546
U ₀ /U (U _m) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV							
CHEP(H)-3F 36kV	35-70	850	19,9	4	85	35 - 70	197547
	50-240	850	23,1	4	85	50 - 240	197548